



Šikmá schodisková sedačka Minivator 1000

Prepravné zariadenie pre sediace osoby s dráhou s konštantným sklonom i smerom.

- Zostava:** Minivator 1000 – zodpovedá európskej smernici 73/23 o nízkom napätí
- zodpovedá európskej smernici 89/336 o elektromagnetickej kompatibilite
 - zodpovedá európskej smernici 98/37 o strojných zariadeniach (autocertifikácia)



Verzia: Ľavostranná alebo pravostranná (podľa toho, či je vodiaca koľajnica umiestnená na ľavej alebo pravej strane schodiska pri pohľade zdola).

Elektrický prívod sa nachádza v spodnej alebo v hornej stanici.

Inštalácia je možná v interiéroch aj v exteriéroch (verzia Outdoor).

Farebné prevedenie: Plošina je biela RAL 9002 - sedadlo je červené (pri verzii OUTDOOR je sedadlo šedé). Vodiaca koľajnica má farbu prírodného anodizovaného hliníka.

Sklon: Od 21° do 56°


Vodiaca koľajnica je z lisovaného hliníka a je položená na schodoch. Na požiadanie je možné dodať koľajnicu s ručne alebo motoricky (motorické sklápanie nie je možné pri verzii OUTDOOR)

sklopiteľnou spodnou časťou.

Šírka schodiska musí byť minimálne 725 mm.

Priestor pre dojazd: Od 45° sklonu, 700 mm.

Priestor vodiacej koľajnice na schodisku: 145 mm od steny, 170 mm od steny k okraju kotviacej dosky.

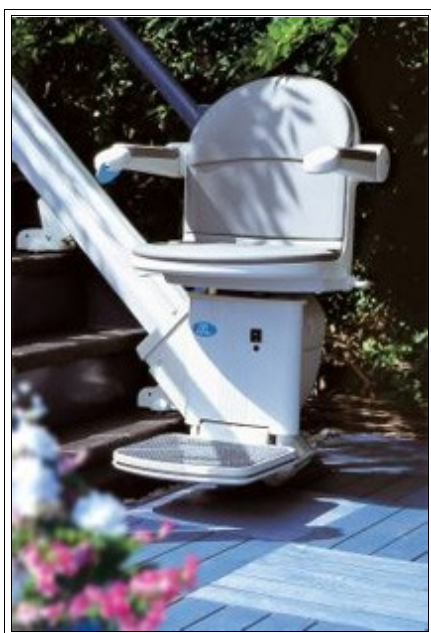

Priestor vodiacej koľajnice v spodnej časti: 367 mm v 45°

Priestor vodiacej koľajnice v hornej časti: 87 mm v 45°

Priestor uzavretého zariadenia: 375 mm od steny až k vonkajšiemu okraju uzavretého zariadenia.

Vzdialenosť medzi zariadením a dolnou časťou stanice: 90 mm v 45°

Uchytenie koľajnice je prevedené k paralelným schodom (na požiadanie do steny), pomocou rozťahovacích hmoždínok.

Napájacie napätie: 24V DC vedených z batérií umiestnených na nosnej časti zariadenia. Batérie sa automaticky dobíjajú zo elektrickej siete prostredníctvom dvoch kontaktov, ktoré sa nachádzajú v dolnej a hornej stanici.

Rýchlosť: 7 m/min.

Nosnosť: 137 kg. (Na požiadanie aj rozšírená nosnosť 160 kg)



Ovládanie funguje na báze neprerušovaného tlačenia tlačidiel s ochranou proti náhodnému spusteniu.

Ovládacie tlačidlá (pre pravú ruku) a bezpečnostné STOP-tlačidlo sa nachádzajú na nosnej časti zariadenia. Na požiadanie dodávame tiež schodiskové ovládače, ktoré umožňujú odosielanie a privolanie zariadenia. Ovládanie na zariadení i schodiskové ovládače sú vybavené vyberateľným kľúčom.

Na požiadanie je možné dodať ovládanie pre ľavú ruku.

Pohon: Pomocou ozubeného kolesa a reťaze prostredníctvom prevodovky.

Motor: 0,1 kW

Opierka na nohy má rozmery 320 x 300 mm a je ručne (na požiadanie motoricky) sklopiteľná. Je vybavená bezpečnostnými systémami proti

priškrpnutiu, pritlačeniu alebo zachyteniu predmetov.

Opierky na ruky sú dve a sú sklopiteľné.

Sedadlo je sklápacie, výškovo nastaviteľné a v hornej stanici je možné otočiť ho o max. 90°. Sedadlo má rozmery 430 x 530 mm, je polstrované a potiahnuté látkou červenej farby (na požiadanie v modrej koženke alebo v slonovine).

Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti ho uvedie obmedzovač rýchlosti. Záseh zachytávača spôsobí vypnutie elektrického obvodu.

Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Malé napätie

v ovládacích obvodoch, vyššie popísaný zachytávač, bezpečnostné STOP- tlačidlo na sedačke, bezpečnostné mikropsínače dojazdu a extradojazdu.

Bezpečnosť počas jazdy je garantovaná bezpečnostnými systémami proti nárazu, pritlačeniu a zachyteniu predmetov. Tieto systémy sú uvedené do činnosti bezpečnostnými mikropsínačmi.

Stav pri dodávke: Zariadenie sa dodáva v týchto súčiastkach k zostaveniu – vodiaca koľajnica, motor, nosná časť zariadenia a sedadlo. Pri externom prevedení sa sedačka dodáva spolu s nepremokavým plášťom.

Požiadavky na odberateľa (na požiadanie zabezpečí dodávateľ): Zákazník na vlastné náklady zabezpečí zriadenie elektrického prívodu káblami CYKY 3C x 1,5 mm² voľne ukončeného v priestore hornej či spodnej zastávky. Zaistenie kábla musí byť prevedené ističom s hodnotou 4A/B.

Poznámka: Uvedené údaje sú orientačné a nie záväzné. V dobe od predloženia projektu do uzavretia zmluvy o diele si dodávateľ vyhradzuje právo na prevedenie zmien, ktoré bude považovať za vhodné.

Zavolajte nám zdarma! Bezplatná infolinka: 0800 199 060

Informácie:

VELCON spol. s r.o., Nemčianska cesta 284, Nemce - Banská Bystrica 1,
Tel./Fax: 048 41 41 247,
www.velcon.sk