



Zvislá zdvíhacia plošina S10

Prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku určené na prekonávanie prevýšení kolmým (zvislým) smerom.

- zodpovedá Európskej smernici 73/23/CEE o nízkom napatí
- zodpovedá európskej smernici 89/336/CEE o elektromagnetickej kompatibilite
- zodpovedá európskej smernici 98/37/CE o strojných zariadeniach (autocertifikácia potvrdená IMQ)

Základné údaje:

Nosnosť: 200 kg.

Zdvih: max. 2100 mm

Napájacie napätie: 230V monofáza (50Hz)

Rýchlosť: 0,05 m/s

Verzia:

1100 – zdvih 1100 mm

1600 – zdvih 1600 mm

2100 – zdvih 2100 mm

2500 – zdvih 2500 mm

3000 – zdvih 3000 mm

Pomocné obvody:

24V obojsmerný prúd.

Základová jama:

Nie je nutná.

Inštalácia:

je možná ako v interiéroch tak v exteriéroch. Mikrospínače sú s krytím IP65, riadiaci panel je umiestnený v skrini motora tvoreným stĺpikom na plošine.

Prevedenie:

Štandardné prevedenie je vo farbe RAL7040.

Exkluzívne prevedenie je kompletne z nerez ocele, okrem zdvíhacieho mechanizmu ošetreného kataforézou a ochranného krytu - čierna skladaná textília.

Užitočné rozmery:

1250 x 900 mm a 1400 x 1100 mm

Povrch užitočnej plochy je prevedený z hliníka v protišmykovej úprave.



**Pohon:**

Elektromechanický
elektroreduktor
a nekonečná skrutka

Núdzový zostup:

Manuálny pomocou
núdzového kolesa.

Motor:

0,6 kW.

**Ovládanie:**

Na báze neprerušovaného držania tlačidla s ochranou proti náhodnému spusteniu. V hornej stanici sú ovládače umiestnené v zárubni znížených dverí stanice. V spodnej stanici je ovládanie na stĺpiku plošiny, na požiadanie externý ovládač. Ovládanie je vždy zabezpečené kľúčikom. Ovládač na plošine je vybavený bezpečnostným STOP tlačidlom. Ovládanie zariadenia je možné iba pri zavretej nájzdovej rampe a dverí v staniciach.

Zachytávač:

Padáková brzda s bezpečnostným spínačom.

Ochrana v stanici:

Manuálne ovládané znížené dvere v stanici výška 1100 mm.

Ochrana na plošine:


Dve postranné bezpečnostné steny o výške 1100 mm a zavretá (vyklopená) nájzdová rampa o výške 350 mm.



Výstupy:

Štandardne dva protiľahlé. Pre plošiny so šírkou 1400 a 1100 mm možnosť výstupu do 90° (len pre vozíky s max. rozmermi 1120 x 640 mm).

Stav pri dodávke:

Zariadenie je dodané v dvoch častiach: plošina (kompletne zmontovaná)
a dvere hornej stanice.

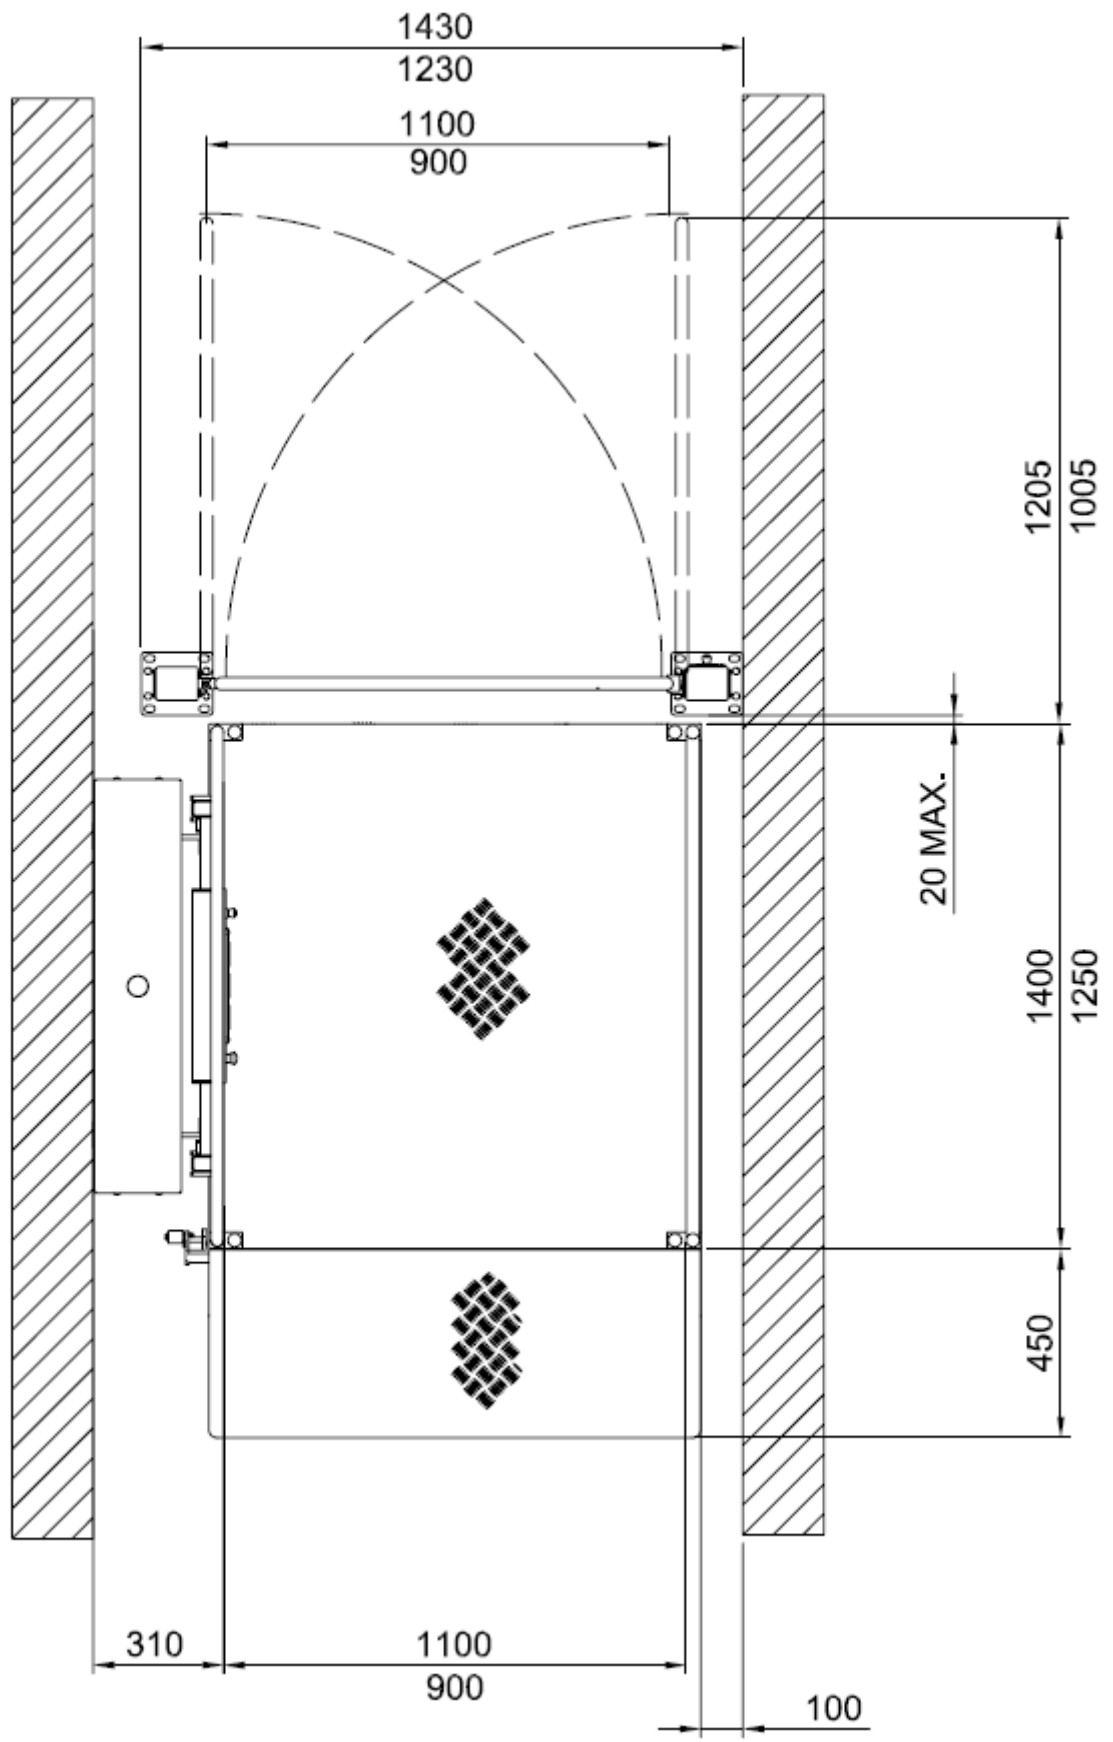

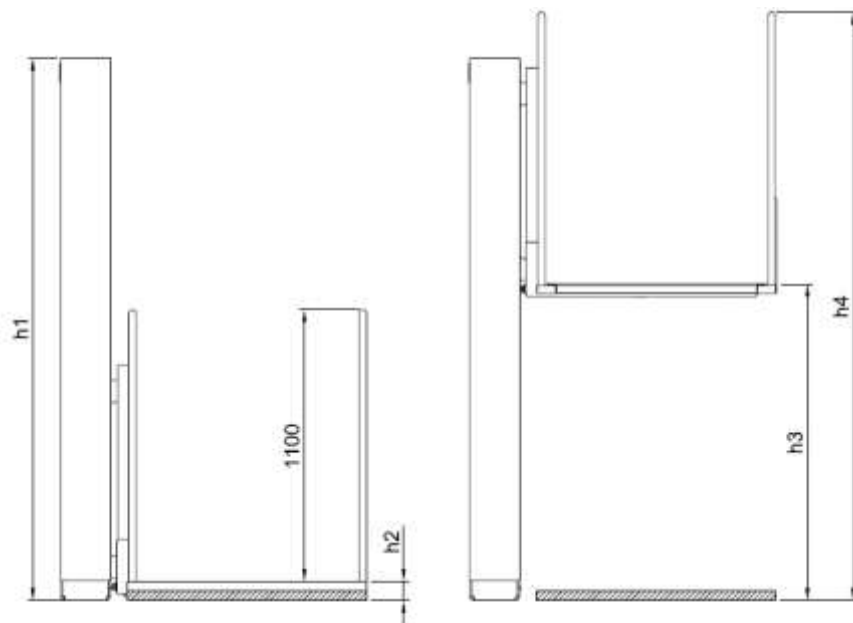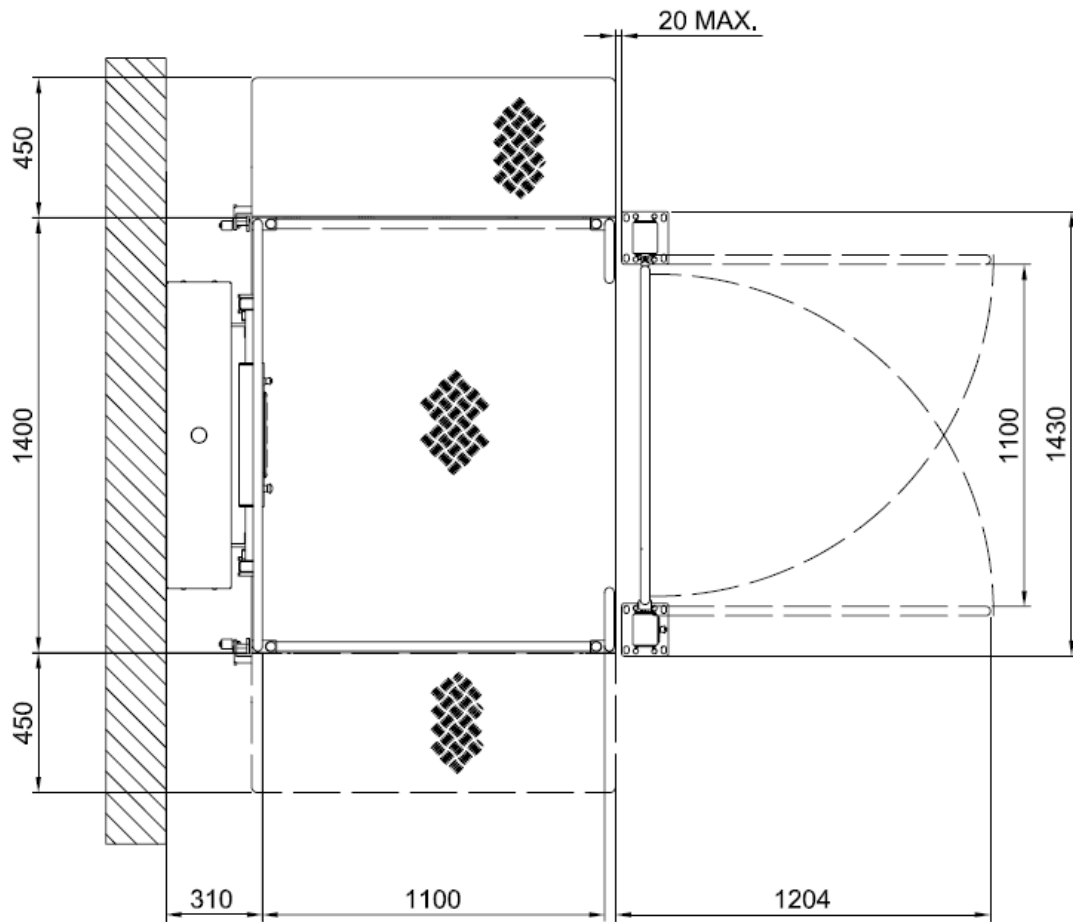

h1	2200	2700	3200
h4	2200	2700	3100
h3	1100	1600	2100
h2 **	75	75 *	75